

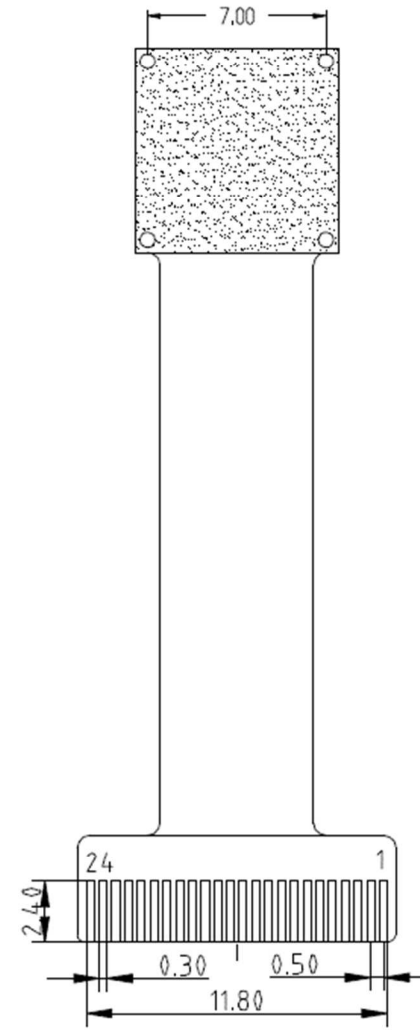


	Multi Flex-CAM-G0308-A
解像度	VGA
センササイズ	1/6.5インチ
ピクセルサイズ	3.4um x 3.4um
最大フレームレート	30fps(24MHz)
フォーマット	YUV
インタフェース	DVP
SNR	42dB
暗電流	5mV/s at 60°C
感度	2.8V(Lux・sec)
動作温度	-20~70°C
CRA	25°
焦点距離	0.95mm
F値	2.0
画角	90度(水平)
ディストーション	-8.50%
レンズ固定	ネジ式 非接着
レンズ構成	2G2P
IRカットフィルタ	あり

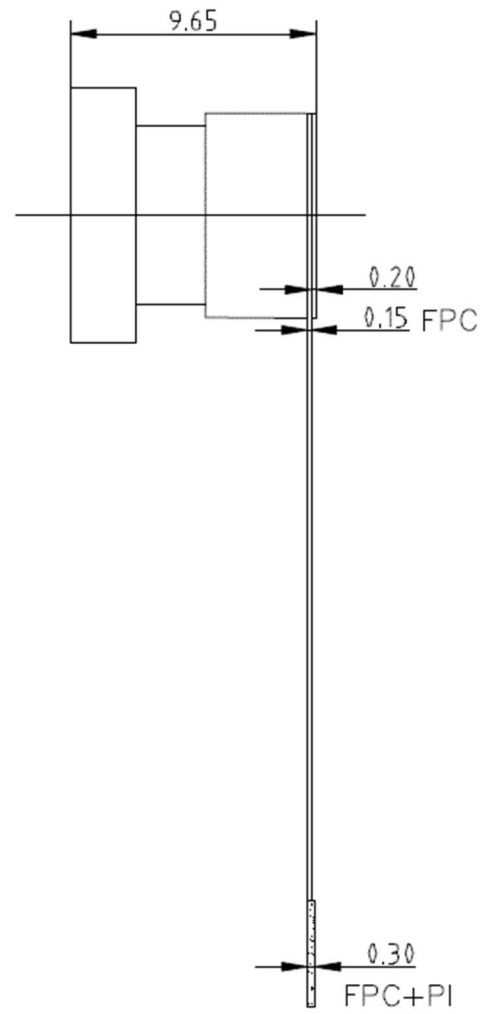

Capture Direction

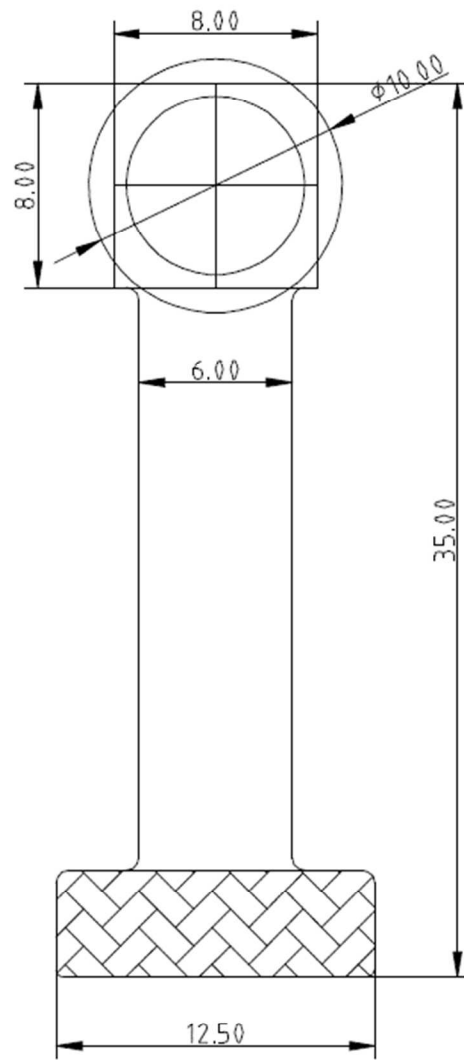

NO.	SYMBOL
1	NC
2	AGND
3	SDA
4	AVDD
5	SCL
6	RESET
7	VSYNC
8	PWDN
9	HREF
10	DVDD
11	DOVDD
12	D7
13	MCLK
14	D6
15	DGND
16	D5
17	PCLK
18	D4
19	D0
20	D3
21	D1
22	D2
23	NC
24	NC

符号	変更記事	年月日	担当	材料	-	承認	検図	設計	製図	名称	小型カメラモジュール	
				処理	-					図番	Multi Flex-CAM-G0308-A	
				数量	-					(株)日野エンジニアリング		
				縮尺	-							